


OPTI-BOIS



- Disponible en épaisseur 58, 68, 78 et 88 mm
- Moulure : pente à 15°, à 37° ou doucine au choix
- Étanchéité : double joint sur ouvrant
- Ferrage : pivots symétriques
- Ouverture : oscillo-battante
- Battement : poignée centrée avec battée extérieure et intérieure
- Vitrage : 4/16/4 FE ONE + gaz argon + intercalaire Warm-Edge ($U_g=1.0W/m^2.K$) de base. Triple vitrage optionnel
- Vitrage siliconé pour une parfaite étanchéité
- Vitrage de 24 à 54 mm d'épaisseur
- Verrouillage du semi-fixe par crémone

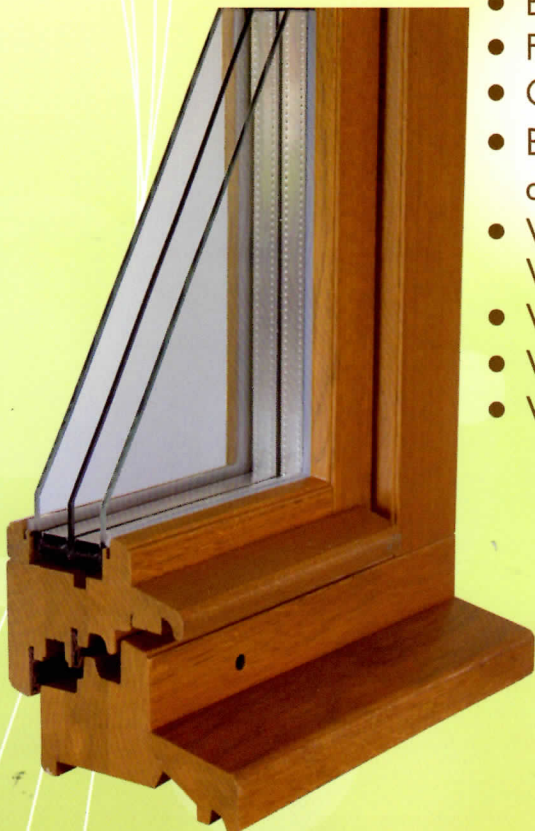

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

Diverses formes possibles
(cintres, trapèzes, anses de panier ...)

Volets roulants PVC monobloc
(sangle, treuil, motorisé)

Neuf ou rénovation

Croisillons collés (bois) ou intégrés au
double vitrage (alu, laiton, plomb)

Vitrages décors

Les essences de bois

Chêne



Méranti



Pin



Mélèze



Autres essences sur demande

Finitions usine

- Prépeint blanc ou lasure 1 couche
- Laqué ou lasuré 3 couches (couleur RAL au choix)
- Possibilité bi-coloration
- Peinture en phase aqueuse de haute qualité et respectueuse de l'environnement

Accessoires

- Fausse crémone en applique
- Poignée et fiche en fer patiné
- Cache fiche blanc, marron ou titane
- Ferme-porte
- Grille de ventilation
- Serrure 5 points automatique (motorisation possible pour contrôle d'accès)
- Etc ...



cachet revendeur